




Vsestransko uporabna: za lesene podlage, preko keramike in za področja s talnim gretjem

// Tehnične lastnosti

Odpri čas (DIN EN 16945)	cca. 20 min. (+ 20 °C)
Temperatura pri vgradnji	+ 5 °C do + 30 °C
Nasipna gostota (prah)	cca. 1.3 g/cm ³
Začetek zorenja	> 60 min.
Konec zorenja	< 120 min.
Tlačna trdnost (28 dni)	cca. 30 N/mm ²
Upogibna natezna trdnost (28 dni)	cca. 10 N/mm ²
Natezna trdnost (odvisno od podlage)	do 3 N/mm ²
Pohodno	po cca. 4 urah*
Polaganje keramike	po cca. 6 urah*
Polaganje parketa, tapisona, sintetičnih oblog	po 48–72 urah*
Količina dodane vode	5.2 l na vrečo
Debelina nanosa	2 mm do 15 mm
Lokalne vdrtine, luknjice	vse do 30 mm
Debelina nanosa na gladkih površinah	vse do 15 mm
Poraba	cca. 1.6 kg prahu/m ² /mm debeline sloja

*odvisno od temperature

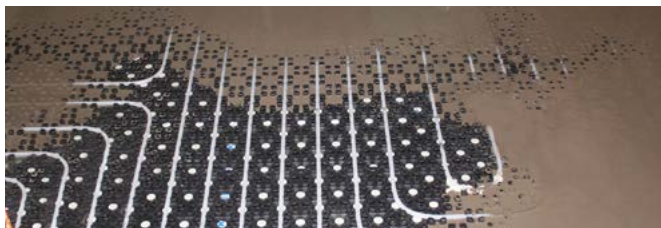

KÖSTER

KÖSTER vam na uslugo – po vsem svetu.



DEUTSCHE BAUCHEMIE



// Kontaktirajte nas

KÖSTER BAUCHEMIE AG

Uradni ekskluzivni distributer za Slovenijo

HAVE d.o.o.

Tel.: +386 51 454 386; +386 40 211 005

E-Mail: info@have.si

www.koster.si

Sledite nam na družbenih omrežjih:



Izdano: 08/2025

KÖSTER

Talni sistemi

Samorazlivna izravnalna masa
KÖSTER SL Flex

Za lesene podlage

Primerno za talno gretje

Možnost nanosa preko keramike



MADE IN
GERMANY

// Vgradnja



1 Priprava podlage: pritrjevanje razrahljanih plošč in zapiranje površinskih napak.



2 Predpremaz s KÖSTER VAP I 06.



3 Vgradnja KÖSTER Steklene armirne mrežice na leseno podlago.




4 Material takoj po končanem mešanju (min. 3 min) v zeleni debelini razporedite po površini.



5 Pri obdelavi večjih površin za razporeditev materiala uporabite KÖSTER Gladilko za estrihe.



6 Na koncu za odzračevanje uporabite KÖSTER Ježasti valjček.

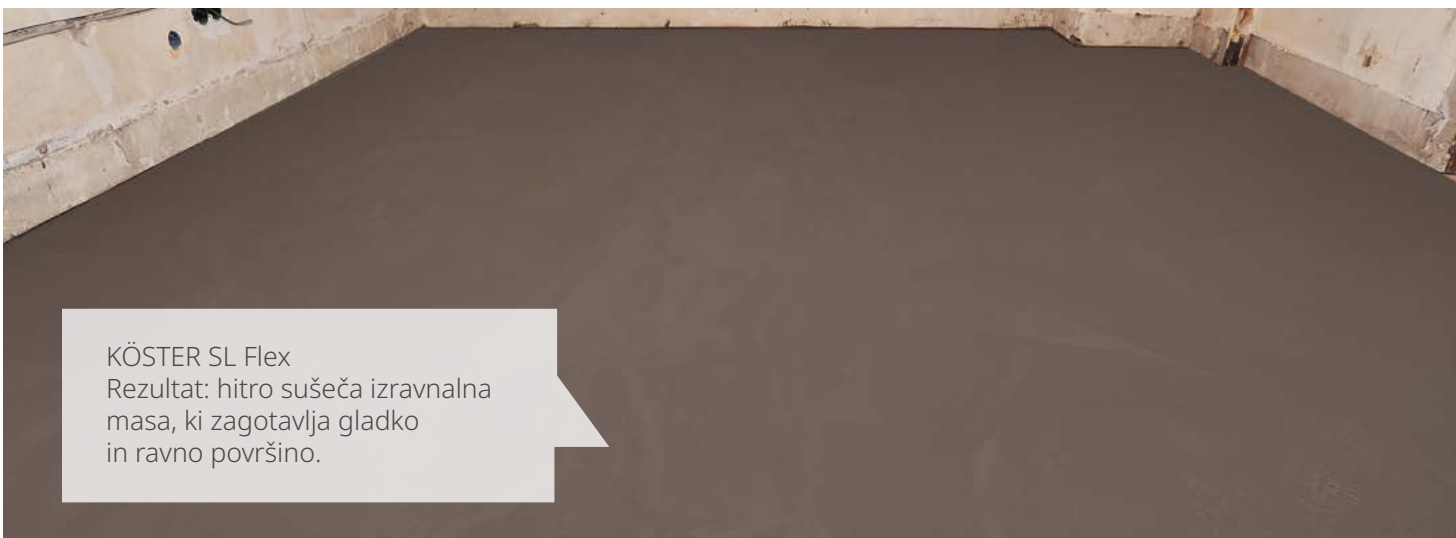

KÖSTER SL Flex
Rezultat: hitro sušeča izravnalna masa, ki zagotavlja gladko in ravno površino.



Ključne lastnosti KÖSTER SL Flex

- Odlične lastnosti oprijema na različne podlage: les, keramika, jeklo, beton, estrih.
- Mineralna izravnalna masa za keramične podlage. Hitra nadgradnja.
- Visoka fleksibilnost: prilagodi se gibanju lesene podlage in velikim točkovnim obremenitvam.
- Zaradi svoje visoke upogibne trdnosti stabilizira površino.
- Pohodno po cca. 4 urah.*
- Polaganje keramike že po cca. 6 urah.*
- Polaganje parketa, tapisona in intetičnih oblog po 48 – 72 urah.*
- Nizka viskoznost in dobra samorazlivnost v času vgradnje.
- Lahko se nanese v debelinah plasti med 2 in 15 mm, v vdolbinah tudi do 30 mm.
- Strjuje se hitro in brez napetosti.
- Enostavno za uporabo.
- Vgradnja z vlivanjem in s črpalko.
- Idealno za prenove in spremembe namembnosti prostorov.

*odvisno od temperature