



// Vgradnja

Priprava podlage.



KÖSTER CT 121 se uporabi kot predpremaz.



Kot zaključni sloj se uporabi KÖSTER CT 221.



KÖSTER

KÖSTER vam na uslugo –
po vsem svetu.



DEUTSCHE
BAUCHEMIE



// Kontaktirajte nas

KÖSTER BAUCHEMIE AG

Uradni ekskluzivni distributer za Slovenijo

HAVE d.o.o.

Tel.: +386 51 454 386; +386 40 211 005

E-Mail: info@have.si

www.koster.si

Sledite nam na družbenih omrežjih:



Izdano: 08/2025

KÖSTER

KÖSTER OS 8-Sistem

Talni sistem za parkirne hiše




Visoka odpornost na obrabo

Odpornost na plastifikatorje in olja

Zaščita pred vlago z negativne strani

MADE IN
GERMANY

// Sistem

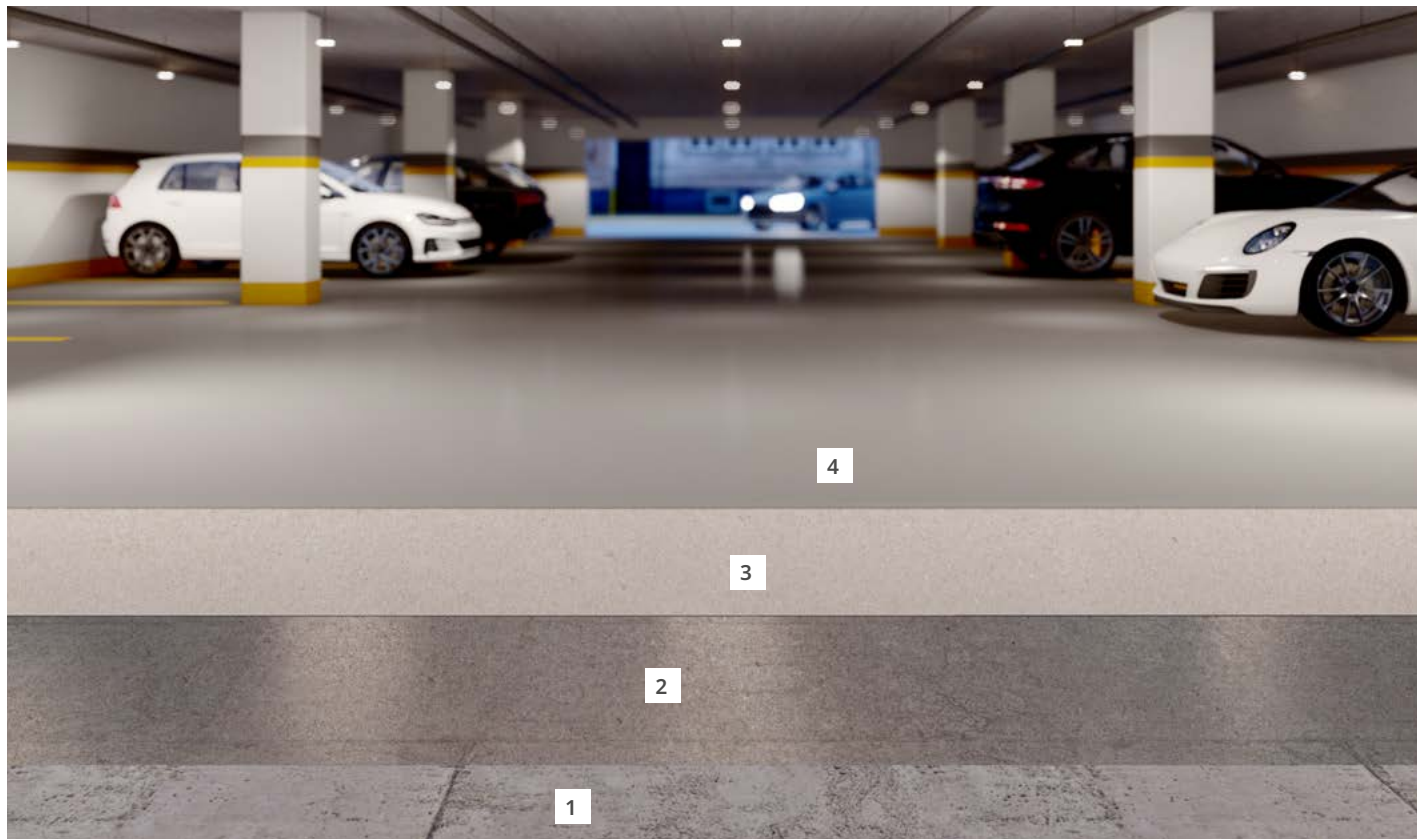

- 1 Podlaga
- 2 Predpremaz: KÖSTER CT 121
Kremenčev pesek 0.06 - 0.36 mm
- 3 Posip: Kremenčev pesek 0.4 - 0.8 mm
- 4 Zaključni sloj: KÖSTER CT 221



Kratek pregled ključnih lastnosti:

- ne vsebuje topil,
- samorazlivni sistem,
- visoka mehanska in kemična odpornost,
- kompatibilnost z različnimi materiali za posipanje,
- v skladu z DIN 1504-2 in DIN V 18026,
- na voljo v različnih barvah.

// Izdelki



KÖSTER CT 121

KÖSTER CT 121 je temeljni premaz brez topil, ki se uporablja kot predpremaz za mineralne površine pred nanosom KÖSTER CT 221. Je del KÖSTER OS 8 sistema.



KÖSTER CT 221

KÖSTER CT 221 je tog, visoko mehansko in kemično odporen zaključni premaz, ki se uporablja za zaščito betona, pri katerem ni nevarnosti nastanka razpok. Skupaj s premazom KÖSTER CT 121 ustreza zaščitnemu premazu v skladu z DIN 1504-2, DIN V 18026 in DIN EN 13813 ("OS 8").



Kremenčev pesek

0.06 – 0.36 mm

Kremenčev pesek

0.4 – 0.8 mm

Pečno sušen kremenčev pesek.

